


Sperre Illgraben VS

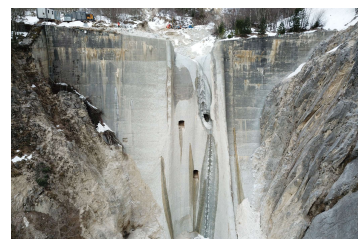

Zeitraum Januar 2018
Planer Rovina und Partner AG
 Emch und Berger AG

Auftraggeber Gemeinde Leuk

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Um die Bodenparameter zu bestimmen, wurden wir beauftragt, Dilatometer -messungen durchzuführen und Bohrlochscanner Aufnahmen anzufertigen. Anhand der Ergebnisse kann entschieden werden, ob und welche Massnahmen zu treffen sind.

PROJEKT BESCHRIEB

Die Stabilität der Staumauer Illgraben soll geprüft werden. Da der Illgraben für Fahrzeuge nicht zugänglich ist, wurde die Ausrüstung mit dem Helikopter vor Ort gebracht.